


HTML Einführung und Spickzettel

- **HTML** bedeutet „Hypertext Markup Language“
- HTML ist eine Sprache, mit der man Textbausteine auszeichnet, um ihnen verschiedene Funktionen zu geben (engl.: *to mark up* = auszeichnen). Text mit HTML-Tags heißt „Markup“. HTML benutzt dazu sog. „Tags“ (engl.: *tag* = Schildchen, Etikett). Die Links in HTML-Dokumenten verbinden verschiedene Texte zu *Hypertexten*.
- Es gibt verschiedene HTML-Versionen. In diesem Spickzettel wird immer die derzeit aktuelle Version **HTML5** erklärt (Stand 10/2015).

Erklärvideo: HTML

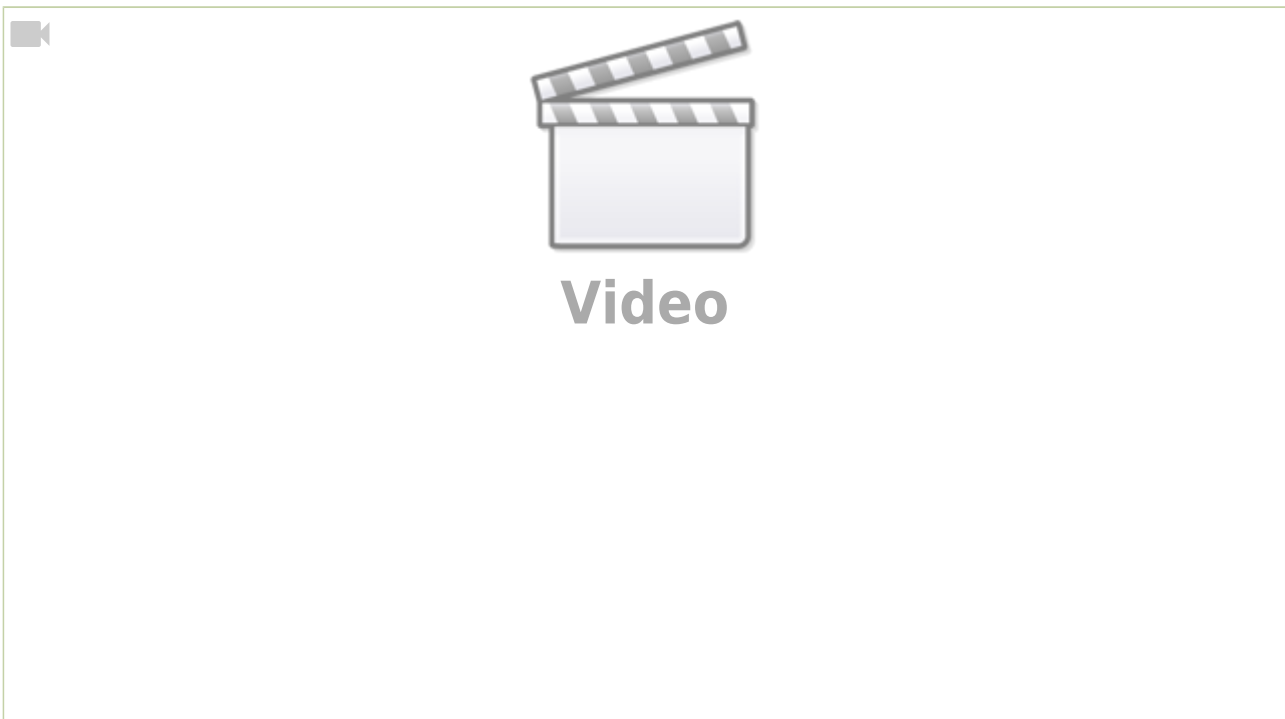

Aufbau eines HTML-Elements

```
<a href="datei.html">Linktext</a>
```

| | | |
|-----|----------|--------------------|
| Tag | Attribut | Wert des Attributs |
|-----|----------|--------------------|

```
<peter Lieblingsfarbe="rot">Text</peter>
```

```
<hund rasse="schaeferhund">Text</hund>
```

Beachte bei Attributen das Gleichheitszeichen und die geraden Anführungszeichen

- Ein HTML-Element besteht aus Start-Tag und Schluss-Tag sowie dem darin enthaltenen Text. Einige Elemente sind eine Ausnahme und bestehen nur aus einem Tag, z.B. `img`. (siehe Tabelle unten).
- Tags können verschachtelt werden. Dabei ist zu beachten, dass das zuletzt geöffnete Tag als Erstes wieder geschlossen werden muss, wie es im folgenden Beispiel zu sehen ist.

Dies ist ein Satz mit

```
<strong><em>fett-kursivem</em></strong> Text.
```



Häufig benutzte HTML-Elemente

| Element | Erklärung |
|--|---|
| <code><p></p></code> | Textabsätze |
| <code><h1></h1></code> bis <code><h6></h6></code> | Überschriften in sechs Abstufungen, h1 ist die Hauptüberschrift in einem HTML-Dokument |
| <code></code> | Der umschlossene Text soll <i>stark</i> hervorgehoben werden und wird in der Regel fett dargestellt |
| <code></code> | Der umschlossene Text soll hervorgehoben werden (<i>emphasize</i>) und wird in der Regel kursiv dargestellt |
| <code></code> | Liste mit Punkten als Aufzählungszeichen – kann nur in Verbindung mit <code></code> -Elementen verwendet werden (siehe Verwendungsbeispiel unten) |
| <code></code> | Nummerierte Liste – kann nur in Verbindung mit <code></code> -Elementen verwendet werden (siehe Verwendungsbeispiel unten) |
| <code></code> | Einzelnes Listenelement – kann nur in Verbindung mit dem <code></code> - oder <code></code> -Element verwendet werden (siehe Verwendungsbeispiel unten) |
| <code></code> | Fügt einen Link ein, das Attribut <code>href</code> (<i>Hyperreference</i>) muss vorhanden sein |
| <code></code> | Fügt ein Bild in das HTML-Dokument ein, das Attribut <code>src</code> (<i>source</i> , Quelle) muss vorhanden sein |
| <code><section></section></code> | Gliedert das HTML-Dokument in <i>inhaltliche</i> Abschnitte |
| <code><article></article></code> | Enthält einen thematisch zusammenhängenden Text |
| <code><aside></aside></code> | Enthält Inhalte, die mit den umgebenden Inhalten in einem Zusammenhang stehen, aber nicht direkt dazu gehören, z.B. ergänzende Links zu einem Text, eine Seitenleiste mit weiterführenden Artikeln, Werbeanzeigen zum Text etc. |
| <code><header></header></code> | Enthält einführende und zur Orientierung dienende Elemente für die ganze Seite oder einen Seitenabschnitt |
| <code><footer></footer></code> | Enthält ergänzende Elemente, die zu einem vorangehenden Element gehören, z.B. Schlagworte, Kategorisierung, Fußnoten, Veröffentlichungsdatum etc. |
| <code><div></div></code> | Wird benutzt, um Teile des Markups zusammen zu fassen, wenn diese Teile <i>keinen inhaltlichen Zusammenhang</i> haben (z.B. zur <i>visuellen</i> Gestaltung) |

Verwendungsbeispiel für Listen

```
<ul>
  <li>Listenpunkt 1</li>
  <li>Listenpunkt 2</li>
</ul>
```

Grundlegender Aufbau eines HTML-Dokuments

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Seitentitel</title>
    <link rel="stylesheet" href="meinstile.css">
  </head>
  <body>

  <!-- Hier stehen weitere HTML-Elemente, die dem jeweiligen
       Inhalt entsprechen. Beispiele sind in der Abbildung
       unten zu sehen -->

  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
</header>
```

```
<nav>
```

```
</nav>
```

```
<section>
```

```
<aside>
```

```
</aside>
```

```
</section>
```

```
<footer>
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- Wichtig ist der Aufbau aus `<head></head>` und `<body></body>` sowie der Titel des Dokuments: `<title></title>`
- `<meta>`-Elemente können im `<head>`-Bereich vorhanden sein. Sie enthalten zusätzliche Informationen über das Dokument und werden in der Regel von Suchmaschinen und anderen Computern gelesen. Zum Beispiel

```
<meta charset="UTF-8">                                <!-- MUSS VORHANDEN  
SEIN, legt fest, nach welchem Standard die verwendeten Zeichen dargestellt  
werden sollen -->
```

```
<meta name="description" content="Webdesign Tutorial"> <!-- Gibt eine  
Kurzbeschreibung der Inhalte, z.B. für Suchergebnisse -->
```

```
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,Design">      <!-- Liefert den  
Inhalt in Stichworten, z.B. für Suchmaschinen -->
```

```
<meta name="author" content="Andreas Kalt">          <!-- Gibt den Autor
```

Kommentare

Mit `<!-- -->` kann man im HTML Dokument Kommentare einfügen, die vom Browser nicht angezeigt werden. Das ist z.B. nützlich um anderen Bearbeitern oder sich selbst zu einem späteren Zeitpunkt zu erklären, warum man die betreffende Stelle so und nicht anders gestaltet hat.