

# Zellbezüge in einem Tabellenkalkulationsprogramm


Wenn man mit einem Tabellenkalkulationsprogramm Berechnungen durchführt, greift man dabei meist auf die Inhalte verschiedener Zellen zurück. Zum Beispiel könnte man alle Werte einer Gruppe von Zellen zusammen addieren oder den Mittelwert aus den Werten verschiedener Zellen berechnen.

Um diese Inhalte »abfragen« zu können, muss man die »Namen« der Zellen in den Berechnungen verwenden. Das macht man mit so genannten »Zellbezügen«. **Ein Zellbezug ist einfach die Verwendung eines »Zellnamens« (z.B. A4) in einer anderen Zelle.**

## Relative Zellbezüge

Im Normalfall schreibt man einfach den Zellnamen wie bereits beschrieben: A4 oder G16 etc.

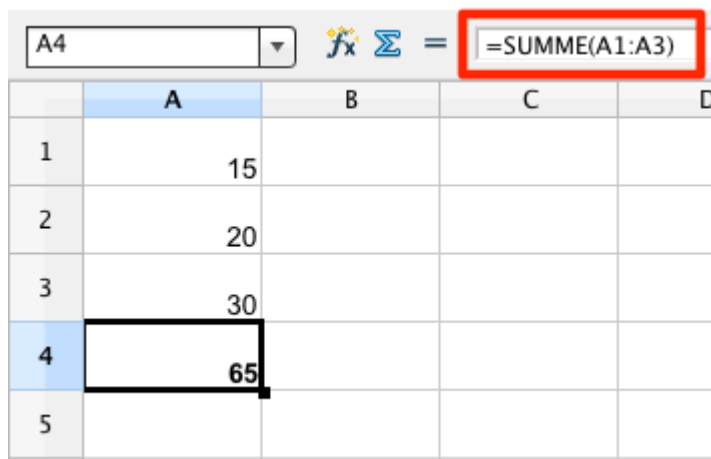

Im folgenden Beispiel kann man erkennen, dass in der Zelle A4 eine Formel steht: die Zelle berechnet die Summe aus den Zellen A1 bis A3.



The screenshot shows a spreadsheet interface. At the top, a formula bar displays the formula `=SUMME(A1:A3)` for the selected cell A4. Below the formula bar is a grid with columns A, B, C, and D, and rows 1 through 5. Cell A4 is highlighted with a blue border and contains the value 65. The cells A1, A2, and A3 contain the values 15, 20, and 30 respectively. The formula bar also shows icons for functions, a sum symbol, and an equals sign.

	A	B	C	D
1	15			
2	20			
3	30			
4	65			
5				

Wenn man den Inhalte der Zelle A4 in die Zelle C4 kopiert, verändert sich allerdings die Formel: anstatt aus A1 bis A3 wird nun die Summer aus C1 bis C3 berechnet. Das liegt daran, dass »normale« Zellnamen so genannte »relative Zellbezüge« sind. Sie sind also nicht »fest« auf dem Tabelleblatt verankert, sondern werden immer im Bezug auf die Zelle angewendet, in der sie stehen.



				C4	  = <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">=SUMME(C1:C3)</span>
	A	B	C		
1	15				
2	20				
3	30				
4	65				
5					

In A4 steht also eigentlich »Berechne die Summe aus den Zellen 3 oberhalb von mir bis 1 oberhalb von mir.«

## Absolute Zellbezüge

Wenn man NICHT möchte, dass sich die Zellbezüge beim Kopieren in eine andere Zelle ändern, kann man so genannte »**absolute Zellbezüge**« verwenden. Damit sind die Bezüge wirklich auf die Zellen fixiert, die man eingibt und ändern sich auch nicht, wenn man später die Formel woanders hinkopiert.

Um Zellbezüge absolut zu gestalten, schreibt man jeweils ein \$ vor den Buchstaben und die Zahl des Zellbezugs, z.B. \$C\$2 <sup>1)</sup>

				C4	  = <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">=SUMME(\$C\$1:\$C\$3)</span>
	A	B	C	D	
1	15		100		
2	20		120		
3	30		150		
4	65		370		
5					

[software](#), [medien](#), [office](#), [rechnen](#), [selbst-lernen](#), [naturwissenschaften](#), [daten](#), [tabellenkalkulation](#)  
<sup>1)</sup>

wenn man nur die Zeile oder nur die Spalte absolut gestalten möchte, kann man das \$ auch nur vor eines der beiden schreiben, z.B. \$A12 oder B\$16